

KLÖBER

Accessori professionali per il tetto


Caratteristiche del prodotto e vantaggi

I ganci fermacolmo oltre a un fissaggio economico garantiscono la protezione antivento di tegole e/o pietre per colmo e displuvio di colmi non stabilizzati con malta (colmi a secco).

I ganci fermacolmo appropriati possono essere scelti tra svariate forme e dimensioni a seconda delle tegole o pietre per colmo e displuvio utilizzate e della soluzione di ventilazione del colmo desiderata.

I ganci fermacolmo vengono fissati direttamente sui listelli di colmo/displuvio con elementi di fissaggio resistenti alla corrosione. Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

Gancio fermacolmo

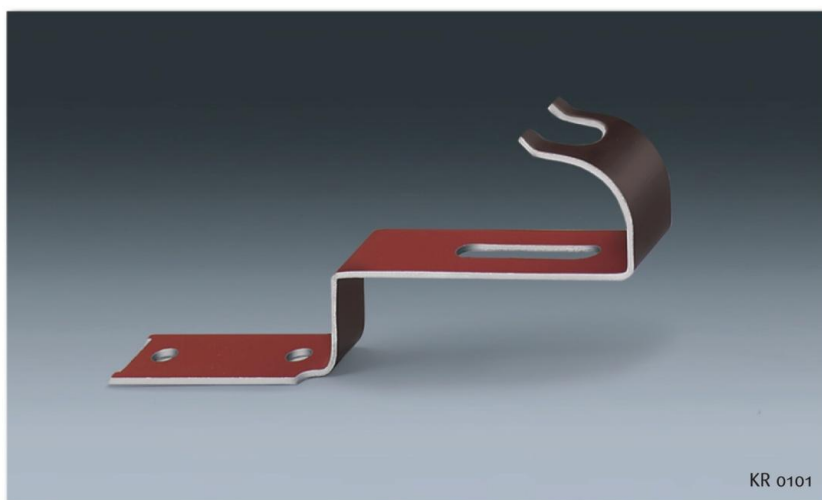

KR 0101



KR 0135



KR 0131

Campo di applicazione

Fissaggio antivento di tegole o pietre per colmo e displuvio di colmi non stabilizzati con malta (colmi a secco).

Materiale	alluminio preverniciato, spessore 1,5 mm
Colore	rosso 0100, marrone scuro 0200, antracite 0402
Resistenza	ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; stabilità dimensionale
Forme e dimensioni delle graffe	varie a seconda del tipo di tegola o pietra per colmo/displuvio e della soluzione di ventilazione del colmo adottata
Confezione	50 pz./cartone
Codice articolo	KR 0101 per colmo liscio KR 0131 per colmo a incastro KR 0135 per coppi San Marco
	Altri modelli su richiesta

 sardategole

www.sardategole.it

Dati tecnici Portalistello universale per colmo e displuvio

Campo di applicazione

regolazione dell'altezza e fissaggio a tenuta di vento di listelli per colmo e displuvio di dimensioni 24/48 mm, 30/50 mm e 40/60 mm.



Materiale	lamina d'acciaio zincata a caldo
Larghezza di sede listello	30 mm, 40 mm, 50 mm
Lunghezza delle bande di fissaggio	190 mm
Fissaggio	varie serie di fori
Resistenza	ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; stabilità dimensionale
Classe di reazione al fuoco secondo la norma DIN 4102	B2
Confezione	25 pz./cartone
Codice articolo	KR 0048 (larghezza per listello 30 mm) KR 0053 (larghezza per listello 40 mm) KR 0049 (larghezza per listello 50 mm)

Dati tecnici Chiodo portalistello per colmo e displuvio

Campo di applicazione

regolazione dell'altezza e fissaggio a tenuta di vento di listelli per colmo e displuvio di dimensioni 24/48 mm, 30/50 mm e 40/60 mm.



Materiale	acciaio zincato a caldo
Larghezza di sede listello	40 mm, 50 mm
Lunghezza dei chiodi	180/210/230/260/310 mm
Diametro del chiodo	ca. 7 mm
Resistenza	ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; stabilità dimensionale
Classe di reazione al fuoco secondo la norma DIN 4102	B2
Confezione	50 pz./cartone
Codice articolo	KR 0102 dimensioni: 50/180 mm KR 0103 dimensioni: 50/210 mm KR 0104 dimensioni: 50/230 mm KR 0105 dimensioni: 50/260 mm KR 0106 dimensioni: 50/310 mm KR 0109 dimensioni: 40/180 mm KR 0110 dimensioni: 40/210 mm KR 0111 dimensioni: 40/230 mm KR 0112 dimensioni: 40/260 mm KR 0113 dimensioni: 40/310 mm

KLÖBER

Accessori professionali per il tetto

Caratteristiche del prodotto e vantaggi

Il portalistello universale per colmo e displuvio permette il fissaggio a tenuta di vento dei listelli di colmo e displuvio di dimensioni standard e offre inoltre il vantaggio di consentire una posa precisa in altezza. La posa in opera avviene direttamente sulla struttura sottostante con elementi di fissaggio resistenti alla corrosione. La larghezza appropriata per il listello viene selezionata in base alle dimensioni dei listelli di colmo/displuvio utilizzati. Dopo essere stati inseriti in sede, i listelli della linea colmo/displuvio vengono fissati su entrambi i lati con elementi di fissaggio resistenti alla corrosione. Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

Caratteristiche del prodotto e vantaggi

I chiodi portalistelli per colmo e displuvio permettono il fissaggio a tenuta di vento dei listelli di colmo e displuvio di dimensioni standard e offre inoltre il vantaggio di regolare l'altezza attraverso la profondità di inserimento. La posa avviene direttamente sulla struttura sottostante il tetto. Occorre scegliere la larghezza appropriata per il listello in base alle dimensioni dei listelli di colmo/displuvio utilizzati e la lunghezza dei chiodi portalistelli in base all'altezza desiderata di colmo e displuvio ed alla profondità minima di inserimento. Dopo l'inserimento in sede, i listelli di colmo/displuvio vengono fissati su due lati con elementi di fissaggio resistenti alla corrosione. Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

 **sardategole**
www.sardategole.it