


Easy-Form® Raccordo universale




Superficie originale allungabile fino al 60%

Easy-Form® è il raccordo universale ideale per sigillare le connessioni nelle coperture. Grazie alla sua bandella composta da alluminio e butile, Easy-form® ha una lunga durata di vita. Resiste ai raggi UV ed alle intemperie.

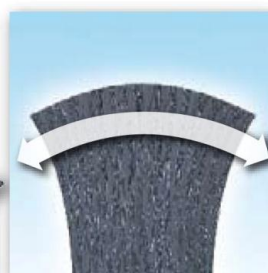

La speciale arricciatura della bandella di alluminio consente un allungamento fino al 60% dell'intera superficie; questo lo rende particolarmente adatto a raccordare camini, lucernari, elementi di collegamento dei captatori fotovoltaici ed ogni altro elemento, sporgente dalla copertura, che necessita di raccordo e sigillatura. Disponibile in diversi colori, è più facilmente installabile rispetto ai tradizionali prodotti.

Nota: il punto di raccordo tra la superficie verticale di un elemento fissato meccanicamente, e la superficie del supporto sul quale viene fissato, dovrà essere prima protetto con silicone e con la bandella Easy-form® al fine di garantire la sigillatura del sistema.

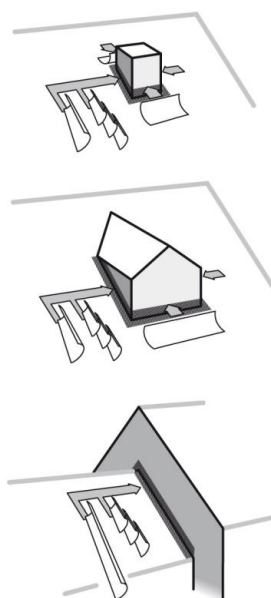

KLOBER

Accessori professionali per il tetto

Vantaggi del prodotto

- Applicazioni universali
- Prodotto pronto per l'uso, facile da trasportare, rapido da mettere in opera
- Facile da incollare
- Ecologico
- La superficie inferiore è interamente rivestita di collante butilico altamente aderente
- Allungamento fino al 60% oltre sua dimensione iniziale
- Duraturo nel tempo
- Sigilla perfettamente

Applicazioni

- Raccordo di zone sagomate come camini, lucernari, ...
- Sigillatura intorno alle uscite del tetto (antenne TV, cavi..) esterne ed interne
- Riparazioni delle coperture e delle grondaie
- Sigillatura intorno agli angoli delle finestre del tetto
- E molto altro ancora....


 **sardategole**
www.sardategole.it

KLÖBER

Accessori professionali
per il tetto

Messa in opera

Easy-form® possiede tutte le qualità per una messa in opera facile, rapida ed utile e copre un largo campo di applicazione. I supporti devono essere solidi, asciutti e senza polvere.

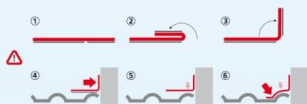

Materiale

Rotolo di alluminio con strato di butile, allungabile fino al 60% nella direzione di srotolamento. Rinforzo con materiali a base di poliestere. Rivestimento acrilico di protezione contro le intemperie.


Colorazione

- rosso -0154
- marrone scuro -0248
- antracite -0469
- zincato -0470

Gamma di prodotti

- Disponibile in 4 colori e 5 larghezze
- Imballato in cartone leggero, facile da maneggiare e da stoccare
- I colori disponibili si mimetizzano perfettamente con le coperture

Raccordo universale Easy-Form®

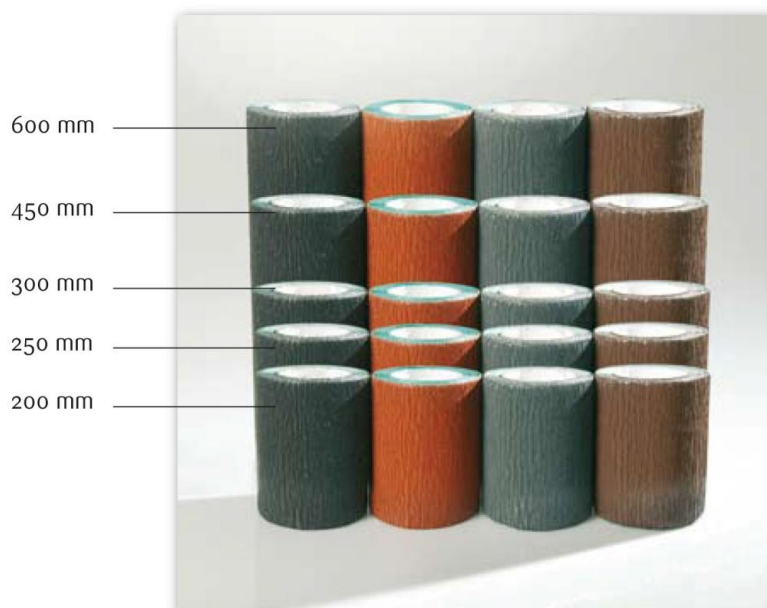

Specifiche tecniche

Utilizzo	Raccordo universale per tetti				
Pendenza della falda	> 10°				
Resistenza alle temperature	-20°C / +80°C				
Temperatura di utilizzo	+5°C / +40°C				
Spessore	circa 1,2 mm				
Resistenza	alla decomposizione, ai raggi UV, al gelo, alle intemperie, all'invecchiamento				
Comportamento all'acqua	impermeabile				
Classe di fuoco	B2				
Accessori (kit camino)	Le strisce di collante butilico facilitano un raccordo rapido e proteggono tutti gli angoli dalla pioggia. La griglia in alluminio è modellabile in modo da stabilizzare Easy-form® nei punti ove non vi sia supporto inferiore.				
Larghezza	200 mm	250 mm	300 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza rotolo	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Diametro (5 m)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Banda in polietilene da rimuovere	120/80 mm	120/130 mm	130/170 mm	170/280 mm	170/200/230 mm
Peso (5 m)	circa 1,5 kg	circa 1,87 kg	circa 2,25 kg	circa 3,37 kg	circa 4,5 kg
Rotoli per ogni cartone (5 m)	5	5	5	2	2
Codice articolo	KW 0200-05	KW 0250-05	KW 0300-05	KW 0450-05	KW 0600-05

 **sardategole**

www.sardategole.it